



## Teclado 2.4G y ratón 2.4G combinado

IC-GK08

### Manual de usuario

#### Contenidos del paquete

1 teclado de 2.4G  
1 ratón de 2.4G  
1 cable de carga USB-C  
1 receptor USB (almacenado en la parte inferior del mouse)  
1 funda de silicona para teclado  
1 manual de usuario

#### Especificación del teclado

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensiones             | 17,26 x 5,08 x 0,73 in |
| Rango de operación      | <10 m / 32,8 ft        |
| Tiempo de carga         | 2 horas                |
| Tiempo de trabajo       | 90 horas               |
| Capacidad de la batería | 280 mAh                |


#### Especificación del ratón

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Dimensiones             | 4,23 x 2,36 x 1,08 in |
| Rango de operación      | < 10 m / 32,8 ft      |
| Tiempo de carga         | 2 horas               |
| Tiempo de trabajo       | 40 horas              |
| Capacidad de la batería | 300 mAh               |
| DPI                     | 800-1200-1600         |

Frequency Band/Frequenzband/Bande de fréquence/Bands di frequenza:2405MHz-2470MHz  
Maximum Transmission Power/Maximale Sendeleistung/Puissance d'émission maximale/  
Massima potenza di trasmissione:0 dBm


-1-

#### Descripción del producto

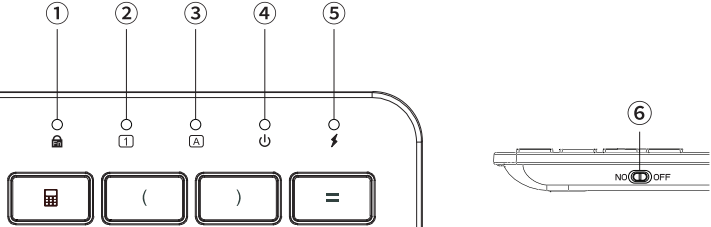

①Indicador de bloqueo Fn: presione la tecla  para encender/apagar la función de bloqueo Fn.  
Cuando el indicador está encendido, las teclas F1~F12 funcionan como teclas multimedia, como silenciar, subir volumen, bajar volumen, etc.  
②Indicador de bloqueo numérico: presione la tecla "Bloq Num" para activar/desactivar la función de bloqueo numérico (no funciona para Mac).  
Cuando el indicador está encendido, el teclado numérico funciona como números.  
③Indicador de bloqueo de mayúsculas: presione la tecla  para activar o desactivar la función de bloqueo de mayúsculas. Cuando el indicador está encendido, funciona en mayúsculas.  
④Indicador de encendido:  
● el indicador estará encendido durante 3 segundos al encender el teclado.  
● presione las teclas "Fn" + "F6" para verificar la batería. Cada destello representa el 25 % de la batería, 4 destellos en total.  
⑤Indicador de carga:  
● permanecer en rojo durante la carga y volverse verde después de la carga completa.  
⑥Interruptor de encendido: deslice este botón para encender/apagar el teclado.

-2-

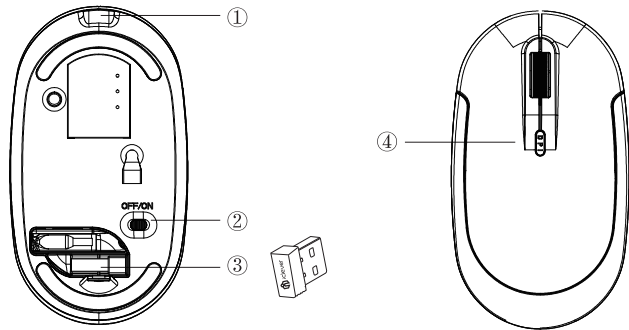

①Puerto de carga USB-C: para cargar.  
②Interruptor de OFF/ON: deslice OFF/ON para apagar/encender el mouse.  
③Receptor USB: retire la cubierta para que el receptor USB funcione con el teclado y el mouse.  
④Interruptor DPI: 3 dpi ajustables (800,1200,1600) están disponibles. Presione DPI Switch para cambiar la sensibilidad del mouse.

#### Requisitos del dispositivo

PC/portátil Windows 7,8,10 o posterior  
macOS 10.13 o posterior con puerto USB-A  
Nota:  
1. No es totalmente compatible con Samsung smart TV y XBOX.  
2. Si su MacBook es un puerto USB-C, conéctelo mediante un concentrador, extensor o algo similar.

-3-

#### Instrucciones de uso

##### Para usuarios de Windows:

Paso 1. Cargue el teclado durante 2 horas.  
Paso 2. Retire el receptor USB de la parte inferior del mouse.  
Paso 3. Mueva el interruptor de OFF/ON del mouse a "ON" para encenderlo.  
Paso 4. Conecte el receptor USB a la computadora.  
Paso 5. Mueva el interruptor de encendido del teclado a "ON" para encenderlo.  
Paso 6. Presione "Fn" + "W" para cambiar al diseño de Windows (PC/portátil con Windows).

##### Para usuarios de iMac:

Paso 1. Cargue el teclado durante 2 horas.  
Paso 2. Retire el receptor USB de la parte inferior del mouse.  
Paso 3. Mueva el interruptor de OFF/ON del mouse a "ON" para encenderlo.  
Paso 4. Conecte el receptor USB al puerto USB-A de la computadora o un concentrador.  
**NOTA: si su Mac tiene un puerto USB-C, conéctelo mediante un concentrador (el concentrador no está incluido).**  
Paso 5. Mueva el interruptor de encendido del teclado a "ON" para encenderlo.  
Paso 6. Presione "Fn" + "Q" para cambiar al diseño de Mac (MacBook/i-Mac).  
**NOTA: si reinicia el teclado, el teclado volverá al diseño de Windows.**

-4-

#### Teclas de funciones multimedia

La siguiente tabla describe combinaciones de teclas especiales para diferentes sistemas operativos.

| Teclas multimedia                                                                   | Windows             | Windows                     | Mac OS              | Mac OS                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Manera de usar                                                                      | Pulse F1~F12 Llaves | Presione Fn + Teclas F1~F12 | Pulse F1~F12 Llaves | Presione Fn + Teclas F1~F12 |
|  | F1                  | Brillo - (win10)            | F1                  | Brillo -                    |
|  | F2                  | Brillo + (win10)            | F2                  | Brillo +                    |
|  | F3                  | Navegador web               | F3                  | Control de la misión        |
|  | F4                  | Cambiar aplicaciones        | F4                  | Cambiar aplicaciones        |
|  | F5                  | Buscar                      | F5                  | Buscar                      |
|  | F6                  | Comprobación de la batería  | F6                  | Comprobación de la batería  |
|  | F7                  | Pista anterior              | F7                  | Pista anterior              |
|  | F8                  | Reproducir pausar           | F8                  | Reproducir pausar           |
|  | F9                  | Siguiente pista             | F9                  | Siguiente pista             |
|  | F10                 | Silenciar                   | F10                 | Silenciar                   |
|  | F11                 | Volumen -                   | F11                 | Volumen -                   |
|  | F12                 | Volumen +                   | F12                 | Volumen +                   |

-5-

| Teclas especiales                                                                                                                                                       | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Su teclado tiene por defecto acceso directo a las teclas F (F1~F12). Si prefiere tener acceso directo a medios y teclas de acceso rápido como silenciar, subir volumen, reproducir/pausar, etc., simplemente presione esta tecla para intercambiarlas. |
|                                                                                      | Presione "Fn" + "Q", y el diseño del teclado cambiará a Mac OS.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | Presione "Fn" + "W", y la distribución del teclado cambiará a Windows.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | Esta clave funcionará como "win" cuando su sistema sea Windows; esta tecla funcionará como "opción" cuando su sistema sea Mac OS.                                                                                                                      |
|                                                                                      | Esta tecla funcionará como "alt" / "alt gr" cuando su sistema sea Windows; esta tecla funcionará como "comando" cuando su sistema sea Mac OS.                                                                                                          |
|                                                                                      | Esta clave funcionará como "bloqueo numérico" cuando su sistema sea Windows; esta tecla funcionará como "clara" cuando su sistema sea Mac OS.                                                                                                          |
|                                                                                      | Esta tecla funcionará como una función de menú similar al clic derecho del mouse cuando su sistema es Windows.<br><b>Nota: esta función no funciona para Mac OS.</b>                                                                                   |
|                                                                                      | Esta tecla funcionará como una calculadora cuando su sistema sea Windows.<br><b>Nota: esta función no funciona para Mac OS.</b>                                                                                                                        |
|   | "Fn" + "Z" = <, "Fn" + "X" = >                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | La tecla "Fn" se usa en combinación con otras teclas para acceder a funciones especiales.                                                                                                                                                              |

-6-

#### Problema comun

##### ¿Este teclado es totalmente compatible con MacBook e iMac?

No, no todas las claves son totalmente compatibles.

Las teclas      no funcionan para Mac. Si su dispositivo es MacBook con puerto USB-C, el receptor USB no podrá conectarse, conecte el receptor USB mediante un concentrador, extensor o algo similar.

##### Deje de funcionar/retraso al escribir/las teclas funcionan incorrectamente.

- Reinicie su PC/portátil.
- Verifique que el producto o receptor esté conectado directamente a la computadora y no a un concentrador, extensor, conmutador o algo similar.
- Acerque el dispositivo al receptor USB. Si su receptor está en la parte posterior de su computadora, puede ser útil reubicar el receptor en un puerto frontal. En algunos casos, la carcasa de la computadora bloquea la señal del receptor, lo que provoca un retraso.
- Mantenga otros dispositivos inalámbricos eléctricos alejados al menos 8 pulgadas del receptor USB para evitar interferencias, como altavoces inalámbricos, fuentes de alimentación de computadoras, monitores, etc.
- Carga durante 2 horas.
- Verifique la memoria de su computadora, la memoria insuficiente puede causar el retraso.
- Verifique si hay alguna actualización ejecutándose en segundo plano que pueda causar la demora.
- Pruebe con una aplicación/puerto USB/computadora diferente.

-7-

##### El cursor no sigue los movimientos del ratón.

1. Utilice una alfombrilla de ratón.
2. Evite usar el mouse sobre vidrio y otras superficies transparentes, superficies reflectantes, como espejos y escritorios de metal, y vetas de madera y superficies ranuradas.
3. Pruebe el mouse en una hoja de papel blanco para asegurarse de que no haya un problema de seguimiento en la superficie en particular que está usando.

##### No se puede encontrar el receptor USB.

1. El receptor USB se encuentra en la parte inferior de la ranura de almacenamiento del mouse. Abra la tapa para obtener el receptor USB.
2. Solo se incluye un receptor USB y ambos funcionan para el teclado y el mouse.

##### La letra de escritura es incorrecta cuando uso mi MacBook/iMac.

1. Cambie su método de entrada a ISO en español.
2. Siga esto para configurar:  
Haga clic en Preferencias del sistema> Teclado> Cambiar el tipo de teclado> siga la guía para "continuar", haga clic en "Z", "-> Elija el ISO (europeo)

#### Consejos

Mantener alejado de aceite, productos químicos, líquidos y bocadillos.  
Mantener alejado de objetos afilados.  
Manténgalo alejado de metales y otras fuentes de señal inalámbrica.

#### Contacto

Si tiene alguna pregunta, contáctenos a través de support@iclever.com.

-8-



## 2.4G-Tastatur und 2.4G-Maus-Set

IC-GK08

### Bedienungsanleitung

-9-

#### Paketinhalt

1 x 2.4G Tastatur  
1 x 2.4G Maus  
1 x USB-C-Ladekabel  
1 x USB-Empfänger (an der Unterseite der Maus untergebracht)  
1 x Silikon-Tastaturabdeckung  
1 x Bedienungsanleitung

#### Spezifikation der Tastatur

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Dimensionen                 | 17.26 x 5.08 x 0.73 in |
| Betriebsbereich             | <10m / 32.8 ft         |
| Ladezeit                    | < 2 Stunden            |
| Ununterbrochene Arbeitszeit | 90 Stunden             |
| Lithium-Batterie-Kapazität  | 280 mAh                |
| Key Life                    | 3 Millionen Klicks     |
| Standby-Zeit                | 90 Tage                |

#### Spezifikation der Maus

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Dimensionen     | 107.5 x 60 x 27.5 mm / 4.23 x 2.36 x 1.08 in |
| Betriebsbereich | <10m / 32.8ft                                |
| Tasten Leben    | 3 Millionen Klicks                           |
| Dpi             | 1000-1200(Standard)-1600                     |

-10-

#### Kopplungs-Schritte

Schritt 1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.  
Schritt 2. Entfernen Sie den USB-Empfänger von der Unterseite der Maus.  
Schritt 3. Stellen Sie den AUS/EIN-Schalter der Maus auf „EIN“, um die Maus einzuschalten.  
Schritt 4. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.  
Schritt 5. Stellen Sie den Netzschalter der Tastatur auf „ON“, um sie einzuschalten.  
Schritt 6. Drücken Sie „Fn“ + „W“, um zum Windows-Layout zu gelangen, oder drücken Sie „Fn“ + „Q“, um zum Mac-Layout zu gelangen.

#### Kontakt

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@iclever.com.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard, IC-GK08] is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:  
<http://files.iclever.com/ic-gk08-uk-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard, IC-GK08] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://files.iclever.com/ic-gk08-de-doc.pdf>

-11-